


# Краткое руководство по настройке SMART TV


- \* Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.
- \* Изображение, отображаемое на компьютере или мобильном телефоне, может отличаться в зависимости от ОС (Операционной системы).
- \* Расположение значков приложений может отличаться в зависимости от платформы и версии программного обеспечения.

## НАСТРОЙКА СЕТИ


- 1 Для отображения меню Home нажмите кнопку **Home** на пульте ДУ. Выделите значок **(Настройки)** и выберите его, нажав кнопку **Колесико(OK)** на пульте ДУ.

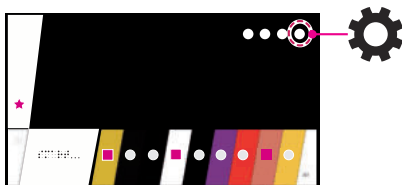


- 2 Выделите значок **(Все настройки)** и выберите его, нажав кнопку **Колесико (OK)** на пульте ДУ.

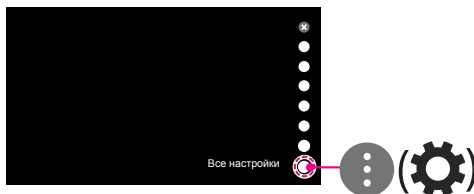


- 3 Перейдите в **Сеть** → **Проводное подключение (Ethernet)** или **Подключение к сети Wi-Fi**.




- 4 Устройство автоматически пытается подключиться к доступной сети (проводное подключение приоритетно). При выборе пункта **Подключение к сети Wi-Fi** отображается список доступных сетей. Выберите необходимую сеть.




Для беспроводных точек доступа (маршрутизаторов) со значком  необходимо ввести ключ защиты.

- 5 Если подключение выполнено успешно, отображается состояние **"Подключено к Интернету"**.




Состояние подключения можно проверить в разделе **Дополнительные настройки Wi-Fi**.



## Устранение неполадок в сети


- 1 Для отображения меню Home нажмите кнопку (Home) на пульте ДУ. Выделите значок (Настройки) и выберите его, нажав кнопку Колесико(OK) на пульте ДУ.

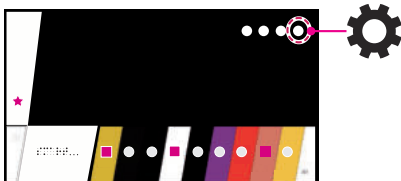

- 2 Выделите значок (Все настройки) и выберите его, нажав кнопку Колесико (OK) на пульте ДУ.



- 3 Перейдите в Сеть → Проводное подключение (Ethernet) или Подключение к сети Wi-Fi → Дополнительные настройки Wi-Fi.

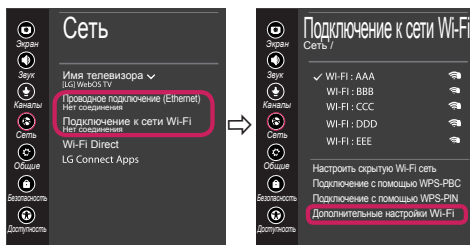

Следуйте приведенным ниже инструкциям, относящимся к состоянию вашей сети.

**Проверьте телевизор и точку доступа (маршрутизатор).**



Если символ "X" отображается рядом со значком телевизора:

- 1 Проверьте статус подключения телевизора и точки доступа (маршрутизатора).
- 2 Включите и выключите телевизор, точку доступа (маршрутизатор).
- 3 При использовании статического IP введите IP напрямую.
- 4 Свяжитесь с интернет-провайдером или компанией-производителем точки доступа (маршрутизатора).

**Проверьте маршрутизатор или проконсультируйтесь с провайдером интернет-услуг.**



Если символ "X" отображается рядом со значком шлюза:

- 1 Отсоедините кабель питания точки доступа (маршрутизатора) и попытайтесь выполнить подключение через 5 секунд.
- 2 Выполните инициализацию (сброс) точки доступа (маршрутизатора).
- 3 Свяжитесь с интернет-провайдером или компанией-производителем точки доступа (маршрутизатора).



Если символ "X" отображается рядом со значком DNS:

- 1 Отсоедините кабель питания точки доступа (маршрутизатора) и попытайтесь выполнить подключение через 5 секунд.
- 2 Выполните инициализацию (сброс) точки доступа (маршрутизатора).
- 3 Убедитесь, что MAC-адрес телевизора/ маршрутизатора зарегистрирован у вашего поставщика интернет-услуг. (MAC-адрес, отображаемый на правой панели окна состояния сети, должен быть зарегистрирован у вашего поставщика интернет-услуг.)
- 4 На сайте производителя маршрутизатора убедитесь, что на вашем устройстве установлена последняя версия встроенного ПО.

## Установка и настройка SmartShare PC SW

- 1 Установите программу SmartShare PC SW на компьютер.
- 2 Зайдите на веб-сайт [www.lg.com](http://www.lg.com). Затем выберите свой регион.
- 3 Выберите **Поддержка**. Затем Выберите **Драйверы, прошивки и ПО**.
- 4 найдите свою модель. Затем выберите SmartShare PC SW (ПО на ПК для Smartshare).
- 5 После завершения установки можно запустить программу.

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- Сервис **SmartShare** доступен только, если телевизор и другие устройства подключены к единому маршрутизатору.

## Подключение SmartShare для смартфона





- 1 Убедитесь, что на смартфоне активна связь Wi-Fi. Чтобы воспользоваться функцией **SmartShare**, необходимо, чтобы оба устройства были подключены к одной локальной сети.
- 2 Установите/запустите приложение для отправки содержимого со смартфона (на телефонах LG оно называется **LG TV Plus**).
- 3 Включите смартфон для отправки файлов содержимого на другие устройства.
- 4 Откройте приложение **Менеджер подключений**.  
🏠 (главный экран) → Менеджер подключений → Смартфон → ОБЩИЙ ДОСТУП К КОНТЕНТУ.
- 5 Выберите типы файлов, которые вы хотите воспроизвести (видео, аудио или фото).
- 6 Выберите файл видео, аудио или фото для воспроизведения на экране телевизора.
- 7 Воспроизведите медиа-файл, чтобы просмотреть его содержимое на экране телевизора.

## Обновление ПО телевизора

\* При первом включении нового телевизора, после приобретения, инициализация телевизора может занять несколько минут.

- 1 🏠 (главный экран) → ⚙️ (Настройки) → ⚙️ (Все настройки) → ⚙️ (Общие) → Сведения о телевизоре → Проверить обновления
- 2 Здесь можно проверить версию ПО и выполнить обновление.  
Если установить флажок "**Разрешить автоматические обновления**", обновление программного обеспечения будет производиться автоматически.



## Установка Wi-Fi Direct



🏠 (главный экран) → ⚙️ (Настройки) → ⚙️ (Все настройки) → 📶 Сеть → Wi-Fi Direct

Если локальная сеть недоступна, портативное устройство можно подключить напрямую к телевизору с помощью функции Wi-Fi Direct. С помощью **SmartShare** можно предоставлять общий доступ к файлам или экранам устройств, подключенных к **Wi-Fi Direct**.

- 1 При открытии меню **Wi-Fi Direct** появляется список доступных устройств.
- 2 При появлении запроса на подключение выберите **ДА**. Теперь **Wi-Fi Direct** подключена к телевизору.

## Настройка Miracast



**Miracast** позволяет осуществлять безопасную беспроводную отправку видео и аудио с переносного устройства на телевизор.

- 1 Функция **Miracast** должна быть "**Вкл.**" на мобильном устройстве.
- 2 После обнаружения телевизора выберите устройство на портативном устройстве. После успешно установленного подключения экран устройства отобразится на экране телевизора.

При возникновении любых проблем звоните в центр поддержки клиентов LG.