


Краткое руководство по настройке SMART TV

- * Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.
- * Изображение, отображаемое на компьютере или мобильном телефоне, может отличаться в зависимости от ОС (Операционной системы).
- * Расположение значков приложений может отличаться в зависимости от платформы и версии программного обеспечения.

НАСТРОЙКА СЕТИ


- 1 Для отображения меню Home нажмите кнопку  (**Home**) на пульте ДУ. Выделите значок  (**Настройки**) и выберите его, нажав кнопку  **Колесико(OK)** на пульте ДУ.

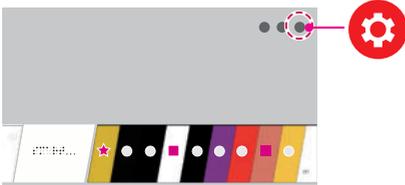


- 2 Выделите значок  (**Все настройки**) и выберите его, нажав кнопку  **Колесико (OK)** на пульте ДУ.



- 3 Перейдите в **Сеть** → **Проводное подключение (Ethernet)** или **Подключение к сети Wi-Fi**.



- 4 Устройство автоматически пытается подключиться к доступной сети (проводное подключение приоритетно). При выборе пункта **Подключение к сети Wi-Fi** отображается список доступных сетей. Выберите необходимую сеть.




Для беспроводных точек доступа (маршрутизаторов) со значком  необходимо ввести ключ защиты.

- 5 Если подключение выполнено успешно, отображается состояние "**Подключено к Интернету**".



Состояние подключения можно проверить в разделе **Дополнительные настройки Wi-Fi**.



Устранение неполадок в сети


- Для отображения меню Home нажмите кнопку  (Home) на пульте ДУ. Выделите значок  (Настройки) и выберите его, нажав кнопку  Колесико(OK) на пульте ДУ.



- Выделите значок  (Все настройки) и выберите его, нажав кнопку  Колесико (OK) на пульте ДУ.



- Перейдите в Сеть → Проводное подключение (Ethernet) или Подключение к сети Wi-Fi → Дополнительные настройки Wi-Fi.

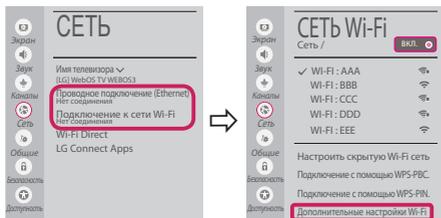

Следуйте приведенным ниже инструкциям, относящимся к состоянию вашей сети.

Проверьте телевизор и точку доступа (маршрутизатор).



Если символ "X" отображается рядом со значком телевизора:

- Проверьте статус подключения телевизора и точки доступа (маршрутизатора).
- Включите и выключите телевизор, точку доступа (маршрутизатор).
- При использовании статического IP введите IP напрямую.
- Свяжитесь с интернет-провайдером или компанией-производителем точки доступа (маршрутизатора).

Проверьте маршрутизатор или проконсультируйтесь с провайдером интернет-услуг.



Если символ "X" отображается рядом со значком шлюза:

- Отсоедините кабель питания точки доступа (маршрутизатора) и попытайтесь выполнить подключение через 5 секунд.
- Выполните инициализацию (сброс) точки доступа (маршрутизатора).
- Свяжитесь с интернет-провайдером или компанией-производителем точки доступа (маршрутизатора).



Если символ "X" отображается рядом со значком DNS:

- Отсоедините кабель питания точки доступа (маршрутизатора) и попытайтесь выполнить подключение через 5 секунд.
- Выполните инициализацию (сброс) точки доступа (маршрутизатора).
- Убедитесь, что MAC-адрес телевизора/маршрутизатора зарегистрирован у вашего поставщика интернет-услуг (MAC-адрес, отображаемый на правой панели окна состояния сети, должен быть зарегистрирован у вашего поставщика интернет-услуг).
- На сайте производителя маршрутизатора убедитесь, что на вашем устройстве установлена последняя версия встроенного ПО.

Установка и настройка SmartShare PC SW

- 1 Установите программу SmartShare PC SW на компьютер.
- 2 Перейдите www.lg.com. Затем выберите свой регион.
- 3 Выберите **ПОДДЕРЖКА**. Затем найдите свою модель.
- 4 Выберите **Drivers & Software (Драйверы и Программное Обеспечение (ПО))** или **ОБНОВЛЕНИЕ ПО**. Затем выберите SmartShare PC SW (ПО на ПК для Smartshare).
- 5 После завершения установки можно запустить программу.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Сервис **SmartShare** доступен только, если телевизор и другие устройства подключены к единому маршрутизатору.

Подключение SmartShare для смартфона



- 1 Убедитесь, что на смартфоне активна связь Wi-Fi. Чтобы воспользоваться функцией **SmartShare**, необходимо, чтобы оба устройства были подключены к одной локальной сети.
- 2 Установите/запустите приложение для отправки содержимого со смартфона (на телефонах LG оно называется **LG TV Plus**).
- 3 Включите смартфон для отправки файлов содержимого на другие устройства.
- 4 Откройте приложение **Менеджер подключений**.
 (Home) → **Менеджер подключений** → **Смартфон** → **ОБЩИЙ ДОСТУП К СОДЕРЖИМОМУ**.
- 5 Выберите типы файлов, которые вы хотите воспроизвести (видео, аудио или фото).
- 6 Выберите файл видео, аудио или фото для воспроизведения на экране телевизора.
- 7 Воспроизведите медиа-файл, чтобы просмотреть его содержимое на экране телевизора.



Обновление ПО телевизора

* При первом включении нового телевизора, после приобретения, инициализация телевизора может занять несколько минут.

- 1  (Home) →  (Настройки) →  (Все настройки) →  **Общие** → **Сведения о телевизоре** → **Проверить обновления**
- 2 Версию программного обеспечения можно проверить и при необходимости обновить. Если установить флажок "**Разрешить автоматические обновления**", обновление программного обеспечения будет производиться автоматически.



Установка Wi-Fi Direct



(Home) → (НАСТРОЙКИ) → (ВСЕ НАСТРОЙКИ) →

Сеть → **Wi-Fi Direct**

Если локальная сеть недоступна, портативное устройство можно подключить напрямую к телевизору с помощью функции Wi-Fi Direct.

С помощью **SmartShare** можно делиться файлами или экранами устройств, подключенных к **Wi-Fi Direct**.

- 1 При открытии меню **Wi-Fi Direct** появляется список доступных устройств.
- 2 При появлении запроса на подключение выберите **Да**. Теперь **Wi-Fi Direct** подключена к телевизору.

Настройка Miracast

Miracast позволяет осуществлять безопасную беспроводную отправку видео и аудио с переносного устройства на телевизор.



(Home) / (Вход) → Screen Share

- 1 Функция **Miracast** должна быть "ВКЛ." на мобильном устройстве.
- 2 После обнаружения телевизора выберите устройство на портативном устройстве. После успешно установленного подключения экран устройства отобразится на экране телевизора.

* Если после запуска приложения Screen Share вы включите режим прослушивания, устройство можно подключить, не запуская приложение Screen Share.

Установка WiDi (Беспроводной дисплей)

Технология Intel WiDi (Беспроводной дисплей) обеспечивает удобное и быстрое подключение телевизора в качестве дополнительного или второго монитора по беспроводному или сетевому соединению. Теперь вы можете комфортно просматривать любимые фильмы, видео, фотографии, он-лайн программы и многое другое в высоком разрешении прямо на экране телевизора в отличном качестве изображения и с великолепным звуком.

(Home) / (Вход) → Screen Share

- 1 Intel's WiDi установлен на **Вкл.**. Подключите свой ноутбук к точке доступа (можно использовать эту функцию без точки доступа, но подключение рекомендуется). Ваш ноутбук запускает программу Intel WiDi.
- 2 Он обнаруживает, что LG webOS TV доступен и поддерживает WiDi. Выберите из списка необходимый телевизор и щелкните Подключить. Введите PIN-код, отображаемый на экране ноутбука, в поле ввода (a), а затем нажмите Продолжить.



Экран ноутбука

- 3 Экран ноутбука отобразится на экране телевизора. Беспроводная среда может влиять на экран дисплея. При плохом соединении подключение Intel WiDi может быть прервано.

* Телевизор LG не требуется регистрировать.

* Для получения дополнительной информации о Intel WiDi посетите сайт <http://intel.com/go/widi>.

* Управлять компьютером можно с помощью пульта ДУ Magic.

При возникновении любых проблем звоните в центр поддержки клиентов LG.